
(Подрядная организация)

(Строительство (реконструкция))

ЖУРНАЛ

ИСПЫТАНИЯ МИНЕРАЛЬНОГО

порошка

№ _____

Начат « _____ » _____ 20 ____ г.

Окончен « _____ » _____ 20 ____ г.

Дата	Место отбора	Вид минерального порошка, завод-поставщик	Завод-изготовитель	Массовая доля, %, зерен мельче данного размера, мм				
				1,25	0,63	0,315	0,16	0,071
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Пористость, % объема	Набухание образцов из смеси порошка с битумом, % объема	Показатель битумоемкости, г	Гидрофобность	Влажность, % массы	Заключение и подпись лаборанта
10	11	12	13	14	15

Примечание: завод-изготовитель обязан указывать в паспорте - содержание окислов щелочных материалов (Na₂O + K₂O), % по массе; содержание свободной окиси кальция CaO, % по массе.

Дата	Место отбора	Вид минерального порошка, завод-поставщик	Завод-изготовитель	Массовая доля, %, зерен мельче данного размера, мм				
				1,25	0,63	0,315	0,16	0,071
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Пористость, % объема	Набухание образцов из смеси порошка с битумом, % объема	Показатель битумоемкости, г	Гидрофобность	Влажность, % массы	Заключение и подпись лаборанта
10	11	12	13	14	15

Примечание: завод-изготовитель обязан указывать в паспорте - содержание окислов щелочных материалов (Na₂O + K₂O), % по массе; содержание свободной окиси кальция CaO, % по массе.

Дата	Место отбора	Вид минерального порошка, завод-поставщик	Завод-изготовитель	Массовая доля, %, зерен мельче данного размера, мм				
				1,25	0,63	0,315	0,16	0,071
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Пористость, % объема	Набухание образцов из смеси порошка с битумом, % объема	Показатель битумоемкости, г	Гидрофобность	Влажность, % массы	Заключение и подпись лаборанта
10	11	12	13	14	15

Примечание: завод-изготовитель обязан указывать в паспорте - содержание окислов щелочных материалов (Na₂O + K₂O), % по массе; содержание свободной окиси кальция CaO, % по массе.

Дата	Место отбора	Вид минерального порошка, завод-поставщик	Завод-изготовитель	Массовая доля, %, зерен мельче данного размера, мм				
				1,25	0,63	0,315	0,16	0,071
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Пористость, % объема	Набухание образцов из смеси порошка с битумом, % объема	Показатель битумоемкости, г	Гидрофобность	Влажность, % массы	Заключение и подпись лаборанта
10	11	12	13	14	15

Примечание: завод-изготовитель обязан указывать в паспорте - содержание окислов щелочных материалов ($Na_2O + K_2O$), % по массе; содержание свободной окиси кальция CaO , % по массе.

Дата	Место отбора	Вид минерального порошка, завод-поставщик	Завод-изготовитель	Массовая доля, %, зерен мельче данного размера, мм				
				1,25	0,63	0,315	0,16	0,071
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Пористость, % объема	Набухание образцов из смеси порошка с битумом, % объема	Показатель битумоёмкости, г	Гидрофобность	Влажность, % массы	Заключение и подпись лаборанта
10	11	12	13	14	15

Примечание: завод-изготовитель обязан указывать в паспорте - содержание окислов щелочных материалов ($\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O}$), % по массе; содержание свободной окиси кальция CaO , % по массе.

Дата	Место отбора	Вид минерального порошка, завод-поставщик	Завод-изготовитель	Массовая доля, %, зерен мельче данного размера, мм				
				1,25	0,63	0,315	0,16	0,071
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Пористость, % объема	Набухание образцов из смеси порошка с битумом, % объема	Показатель битумоемкости, г	Гидрофобность	Влажность, % массы	Закключение и подпись лаборанта
10	11	12	13	14	15

Примечание: завод-изготовитель обязан указывать в паспорте - содержание окислов щелочных материалов ($Na_2O + K_2O$), % по массе; содержание свободной окиси кальция CaO, % по массе.

Дата	Место отбора	Вид минерального порошка, завод-поставщик	Завод-изготовитель	Массовая доля, %, зерен мельче данного размера, мм				
				1,25	0,63	0,315	0,16	0,071
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Пористость, % объема	Набухание образцов из смеси порошка с битумом, % объема	Показатель битумо-емкости, г	Гидрофобность	Влажность, % массы	Заключение и подпись лаборанта
10	11	12	13	14	15

Примечание: завод-изготовитель обязан указывать в паспорте - содержание окислов щелочных материалов ($Na_2O + K_2O$), % по массе; содержание свободной окиси кальция CaO , % по массе.

Дата	Место отбора	Вид минерального порошка, завод-поставщик	Завод-изготовитель	Массовая доля, %, зерен мельче данного размера, мм				
				1,25	0,63	0,315	0,16	0,071
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Пористость, % объема	Набухание образцов из смеси порошка с битумом, % объема	Показатель битумоемкости, г	Гидрофобность	Влажность, % массы	Заключение и подпись лаборанта
10	11	12	13	14	15

Примечание: завод-изготовитель обязан указывать в паспорте - содержание окислов щелочных материалов (Na₂O + K₂O), % по массе; содержание свободной окиси кальция CaO, % по массе.

Дата	Место отбора	Вид минерального порошка, завод-поставщик	Завод-изготовитель	Массовая доля, %, зерен мельче данного размера, мм				
				1,25	0,63	0,315	0,16	0,071
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Пористость, % объема	Набухание образцов из смеси порошка с битумом, % объема	Показатель битумоемкости, г	Гидрофобность	Влажность, % массы	Заклчение и подпись лаборанта
10	11	12	13	14	15

Примечание: завод-изготовитель обязан указывать в паспорте - содержание окислов щелочных материалов ($Na_2O + K_2O$), % по массе; содержание свободной окиси кальция CaO , % по массе.

Дата	Место отбора	Вид минерального порошка, завод-поставщик	Завод-изготовитель	Массовая доля, %, зерен мельче данного размера, мм				
				1,25	0,63	0,315	0,16	0,071
1	2	3	4	5	6	7	8	9

www.genlayn.ru

Пористость, % объема	Набухание образцов из смеси порошка с битумом, % объема	Показатель битумоемкости, г	Гидрофобность	Влажность, % массы	Заключение и подпись лаборанта
10	11	12	13	14	15

Примечание: завод-изготовитель обязан указывать в паспорте - содержание окислов щелочных материалов ($\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O}$), % по массе; содержание свободной окиси кальция CaO , % по массе.

Пористость, % объема	Набухание образцов из смеси порошка с битумом, % объема	Показатель битумоемкости, г	Гидрофобность	Влажность, % массы	Заключение и подпись лаборанта
10	11	12	13	14	15

www.genlayn.ru

Примечание: завод-изготовитель обязан указывать в паспорте - содержание окислов щелочных материалов (Na₂O + K₂O), % по массе; содержание свободной окиси кальция CaO, % по массе.


Дата	Место отбора	Вид минерального порошка, завод-поставщик	Завод-изготовитель	Массовая доля, %, зерен мельче данного размера, мм				
				1,25	0,63	0,315	0,16	0,071
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Пористость, % объема	Набухание образцов из смеси порошка с битумом, % объема	Показатель битумоемкости, г	Гидрофобность	Влажность, % массы	Заключение и подпись лаборанта
10	11	12	13	14	15

Примечание: завод-изготовитель обязан указывать в паспорте - содержание окислов щелочных материалов (Na₂O + K₂O), % по массе; содержание свободной окиси кальция CaO, % по массе.

Дата	Место отбора	Вид минерального порошка, завод-поставщик	Завод-изготовитель	Массовая доля, %, зерен мельче данного размера, мм				
				1,25	0,63	0,315	0,16	0,071
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Пористость, % объема	Набухание образцов из смеси порошка с битумом, % объема	Показатель битумоемкости, г	Гидрофобность	Влажность, % массы	Заключение и подпись лаборанта
10	11	12	13	14	15

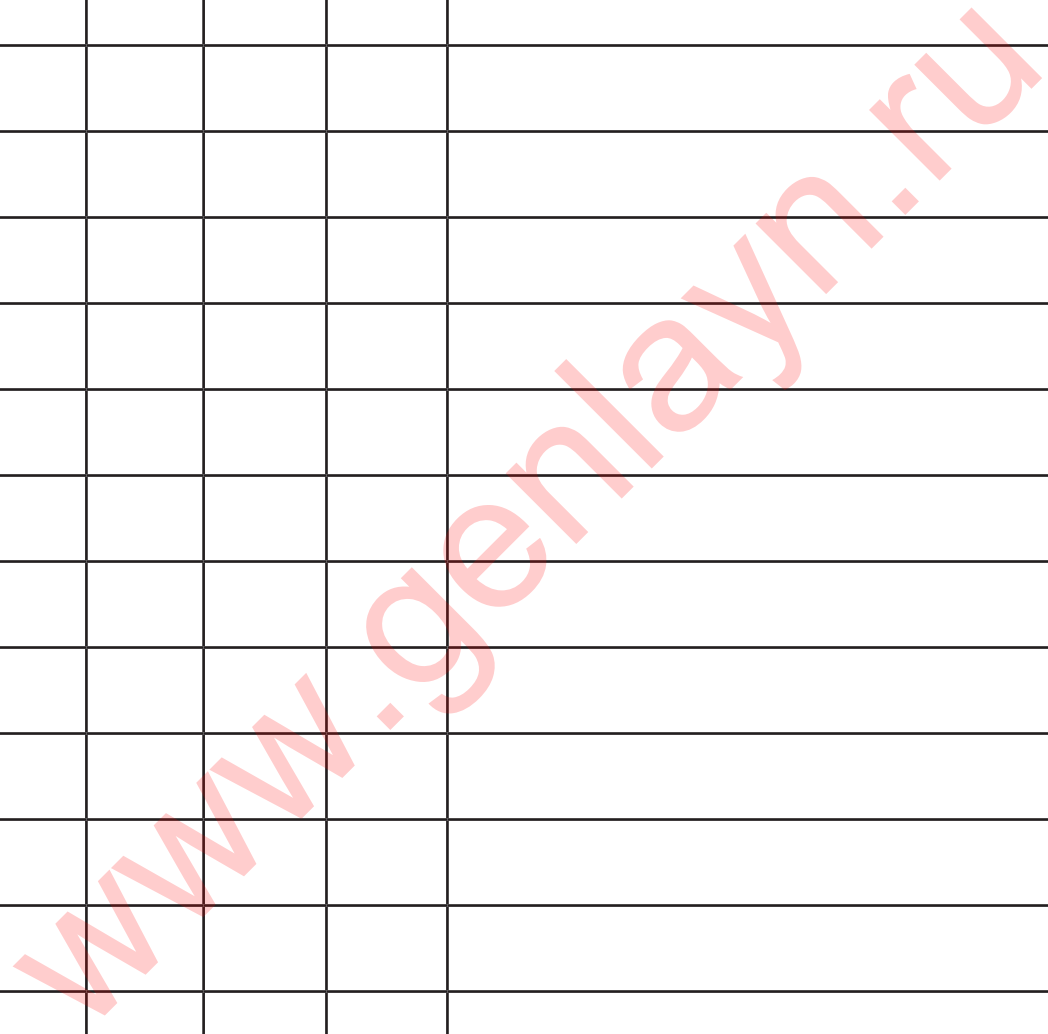

Примечание: завод-изготовитель обязан указывать в паспорте - содержание окислов щелочных материалов (Na₂O + K₂O), % по массе; содержание свободной окиси кальция CaO, % по массе.

Дата	Место отбора	Вид минерального порошка, завод-поставщик	Завод-изготовитель	Массовая доля, %, зерен мельче данного размера, мм				
				1,25	0,63	0,315	0,16	0,071
1	2	3	4	5	6	7	8	9

www.genlajn.ru

Пористость, % объема	Набухание образцов из смеси порошка с битумом, % объема	Показатель битумоемкости, г	Гидрофобность	Влажность, % массы	Заклучение и подпись лаборанта
10	11	12	13	14	15

www.genlayn.ru

Примечание: завод-изготовитель обязан указывать в паспорте - содержание окислов щелочных материалов (Na₂O + K₂O), % по массе; содержание свободной окиси кальция CaO, % по массе.

Дата	Место отбора	Вид минерального порошка, завод-поставщик	Завод-изготовитель	Массовая доля, %, зерен мельче данного размера, мм				
				1,25	0,63	0,315	0,16	0,071
1	2	3	4	5	6	7	8	9

www.genlajn.ru

Пористость, % объема	Набухание образцов из смеси порошка с битумом, % объема	Показатель битумоёмкости, г	Гидрофобность	Влажность, % массы	Заключение и подпись лаборанта
10	11	12	13	14	15

Примечание: завод-изготовитель обязан указывать в паспорте - содержание окислов щелочных материалов ($Na_2O + K_2O$), % по массе; содержание свободной окиси кальция CaO, % по массе.

Дата	Место отбора	Вид минерального порошка, завод-поставщик	Завод-изготовитель	Массовая доля, %, зерен мельче данного размера, мм				
				1,25	0,63	0,315	0,16	0,071
1	2	3	4	5	6	7	8	9